CRC3-FF 4° lampy robocze LED z uchwytem standard

DANE TECHNICZNE / CECHY

wymiary: ϕ117x74
strumień świetlny modułu LED: 2500 lm, 2000 lm, 1500 lm
strumień świetlny lampy: 2000 lm, 1600 lm, 1200 lm
moc maksymalna: 29W, 25W, 24W
napięcie znamionowe: 12V-24V DC
dopuszczalne napięcie pracy: 10,5V-30V DC
źródło światła: 6 x LED
temperatura barwowa: 5000-7000K
kąt rozsyłu światła: 4°
klasa szczelności: IP67, IP69K, IP66
temperatura pracy: -40°C - +80°C
materiał obudowy: aluminium/tworzywo
materiał szyby: tworzywo
złącza wbudowane: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
inne: zabezpieczenia:
- przed przegrzaniem
- przed odwrotną polaryzacją

INFORMACJE DODATKOWE

Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.
Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane w każdej pozycji (stojące, podwieszane, boczne).

Są wyposażone w demontowalną kratkę ochronną.
Elementy umocowania są wykonane ze stali Inox.

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:
przeciwzłącze Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135
przeciwzłącze AMP Superseal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
przeciwzłącze AMP Faston 250 2-pinowe - nr kat. A.07138

WYMIARY

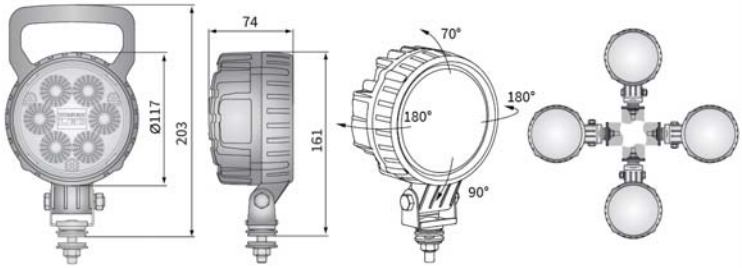

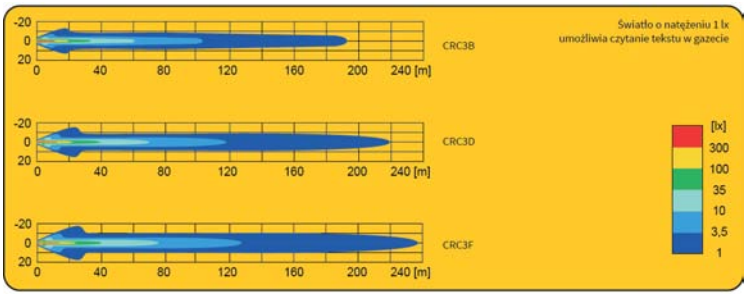

Nr katalogowy	Strumień świetlny	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Klasa szczelności	IP67	IP69K	IP66	Wyposażenie	moduł LED 12V-24V	rączka	przewód 0,5 m	wyłącznik	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
CRC3F.50400		✓				✓	✓			✓		✓						
CRC3F.50406		✓					✓	✓		✓					✓			2
CRC3F.50407		✓				✓	✓			✓						✓		2
CRC3F.50408		✓				✓	✓			✓							✓	2
CRC3F.50410		✓				✓	✓			✓	✓	✓						
CRC3F.50416		✓					✓	✓		✓	✓				✓			2
CRC3F.50417		✓				✓	✓			✓	✓					✓		2
CRC3F.50418		✓				✓	✓			✓	✓						✓	2
CRC3F.50480		✓				✓	✓			✓		✓	✓					
CRC3F.50481		✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓					
CRC3D.50200			✓			✓	✓			✓		✓						
CRC3D.50206			✓				✓	✓		✓					✓			2
CRC3D.50207			✓			✓	✓			✓						✓		2
CRC3D.50208			✓			✓	✓			✓							✓	2
CRC3D.50210			✓			✓	✓			✓	✓	✓						

Nr katalogowy	Strumień świetlny	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Klasa szczelności	IP67	IP69K	IP66	Wyposażenie	moduł LED 12V-24V	rączka	przewód 0,5 m	wyłącznik	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
CRC3D.50216			✓				✓	✓		✓	✓				✓			2
CRC3D.50217			✓			✓	✓			✓	✓					✓		2
CRC3D.50218			✓			✓	✓			✓	✓						✓	2
CRC3D.50280			✓			✓	✓			✓		✓	✓					
CRC3D.50281			✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓					
CRC3B.49200				✓		✓	✓			✓		✓						
CRC3B.49206				✓			✓	✓		✓					✓			2
CRC3B.49207				✓		✓	✓			✓						✓		2
CRC3B.49208				✓		✓	✓			✓							✓	2
CRC3B.49210				✓		✓	✓			✓	✓	✓						
CRC3B.49216				✓			✓	✓		✓	✓				✓			2
CRC3B.49217				✓		✓	✓			✓	✓					✓		2
CRC3B.49218				✓		✓	✓			✓	✓						✓	2
CRC3B.49280				✓		✓	✓			✓		✓	✓					
CRC3B.49281				✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓					